



詳細図 S=1/8

DBOB-6000 仕様


吊下荷重	50kgまで
昇降ストローク	4000mm
ボタン長	6000mm
吊点数	3点吊
速度	11.1/13.3cm/sec
質量	約72.0kg
ボタンパイプ	φ38 SUS 鏡面仕上 キャップ付
巻取ドラム	P.C.D113
ワイヤー	標準SUS φ3mm
モーター	単相ギヤードモーター、ブレーキ付 出力:100W 定格電流:2.7/2.4A 減速比:1/80
モーターリミットベース	スチール t2.3 黒塗装仕上げ
電源	AC100V 50/60Hz
制御	DC24V
別途工事	電気配線配管工事(1次、2次側共) スイッチボックス ハットボックス
オプション	ワイヤレスリモコン
付属品	1連フルカーモータープレートスイッチ(ミルクホワイト) モーター線(1.25x4C)

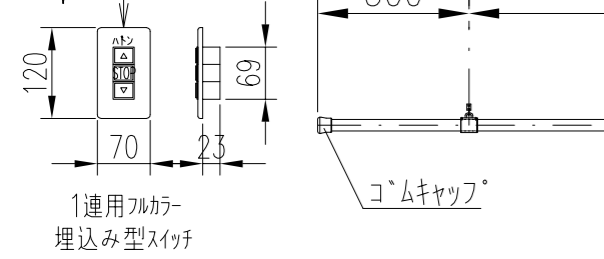

1連用フルカー埋込み型スイッチ

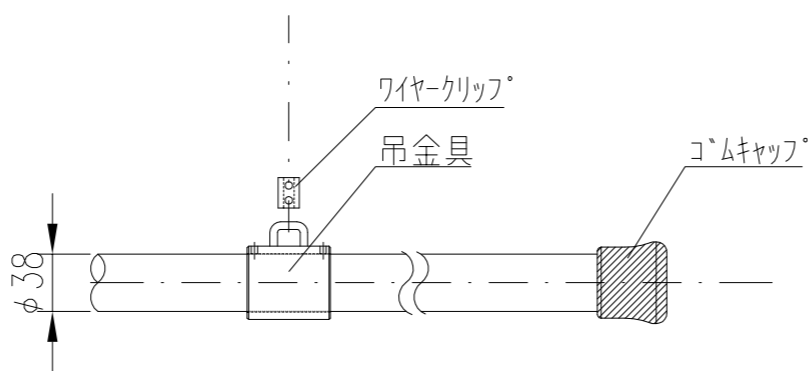

ハットパイプ詳細図 S=1/5

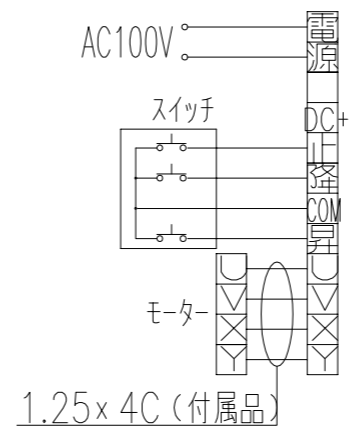

結線図

記事	改訂	△	.	.	.				承認	検図	設計	名称製図	電動昇降ボタン	型番	DBOB-6000
		△	.	.	.			アウトモータータイプ							
		△	.	.	.			2021.10.21.							
		△	.	.	.			S=1/25							